



## MARBO 压铸防粘蜡 LEVEX ALL

### ■ 产品说明


MARBO 压铸防粘蜡产品，采用专业独特的配方，精炼制成。适用于克服压铸过程中产生的铸件对型面的粘附现象，并延长模具使用期限。该产品与玛宝脱模剂配合使用，可使用户得到满意的效果。用户可根据实际需要选用不同型号产品。

### ■ 技术参数

颜 色	银色、黑色
外 观	膏状
闪 点	300℃ 以上
贮 存	一年或更长期

### ■ 使用方法

- 1、模温达 240℃ 以上时，将少量蜡刷于粘附区域。
- 2、严重粘附区域，需重复使用。
- 3、启用新模具时，模具先涂上少量蜡层，加温后使用。
- 4、模具使用后，将蜡层涂于表面，确保存放安全。

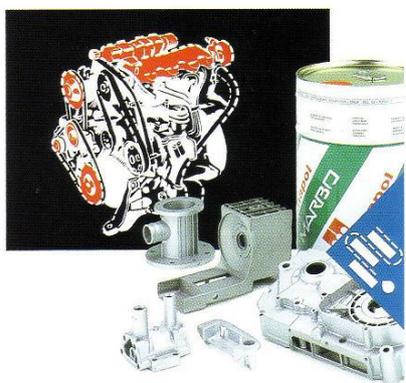

本资料内容系根据玛宝认为的最佳条件所提供，在不同的应用及作业方式下，建议客户作相应调整。

上海玛宝化工有限公司 地址:上海市嘉定区江桥镇工业园区宝园六路 815 号 电话:86-21-69132759 传真:86-21-69132959 邮编:200050

MARBO SHANGHAI CHEMICAL INDUSTRY ADD: Zhao Feng Garden, Suite 3306, No.969 Changning Rd., 200050, Shanghai, China Tel: 86-21-62132698 Fax: 86-21-62132780